


FXB (STAINLESS STEEL)

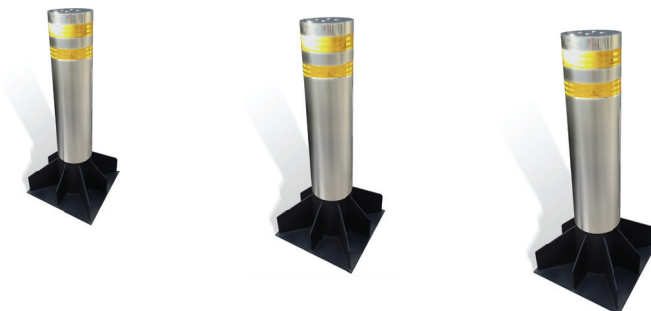

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фиксированные болларды серии Optima предназначены для автомобильных пропускных пунктов, армейских, промышленных, правительственных и коммерческих зданий или улиц, постоянно перекрытых для движения транспортных средств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИКСИРОВАННЫХ БОЛЛАРДОВ

- ➔ Диаметр болларда: 100-150-168-219-273-324-355 мм.
- ➔ Высота: от 500 мм до 1250 мм. Подземная часть: 300 мм.
- ➔ Материал: Сердечник из углеродистой стали с гильзой из нержавеющей стали AISI 316.
- ➔ Две светоотражающих полосы (в различных цветовых вариантах).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Различные варианты цвета.
- ➔ Декоративные верхние фланцы.
- ➔ Мигающая лампа на верхней части болларда.
- ➔ Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВАНИЕ

