



Optima ANPR200, yerleşik AI işleme ve depolama ile gelişmiş hepsi bir arada ANPR kameradır.

Harici bir sunucu veya PC'ye ihtiyaç duymadan plaka tanıma işlemini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirir. Kolay kurulum ve güvenilir çalışma özelliklerine sahip olup, otoparklar, konut alanları, endüstriyel tesisler ve erişim kontrol uygulamaları için ideal bir çözümdür.



AI Destekli Tanıma

5MP

5 MP Yüksek Çözünürlük



Dahili Depolama



Bariyer için Röle Çıkışı (Kuru Kontak)



Mobil Erişim (iOS & Android)



Siyah / Beyaz Liste Eşleştirme



3. Taraf Entegrasyonu



PoE (IEEE 802.3af/at) 12V DC

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ 5 MP yüksek çözünürlüklü AI kamera
- ✓ Gerçek zamanlı plaka tanıma
- ✓ Gündüz ve gece için IR & Beyaz Işık aydınlatma
- ✓ Gömülü AI işleme ile hepsi bir arada çalışma
- ✓ Dahili depolama ile veri ve görüntü kaydı
- ✓ Siyah / beyaz liste eşleştirme
- ✓ iOS & Android platformları için mobil erişim
- ✓ 3. taraf yazılım entegrasyonu için açık API
- ✓ Bariyer kontrolü için röle çıkışı (kuru kontak)
- ✓ 12V DC / PoE (IEEE 802.3af/at) güç girişi
- ✓ Dış mekan kullanımı için IP67 korumalı kasa
- ✓ Kolay kurulum ve yapılandırma


### KULLANIM ALANLARI

- Otopark Yönetimi
- Ticari Binalar
- Erişim Kontrol
- Geçiş Sistemleri
- Konut Siteleri
- Lojistik & Depolar
- Endüstriyel Tesisler
- Kamu & Kampüs Alanları

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü Sensörü       | 1/2.7" CMOS                                                            |
| Çözünürlük            | 5 MP (2592 x 1944)                                                     |
| Lens                  | Motorized 2.7 ~ 13.5 mm                                                |
| IR Aydınlatma         | Maks. 40 m                                                             |
| Beyaz Işık Aydınlatma | Maks. 30 m                                                             |
| Minimum Aydınlatma    | Renkli: 0.005 Lux @ F1.6<br>S/B: 0.001 Lux @ F1.6                      |
| Deklanşör Hızı        | 1/25 s ~ 1/100,000 s                                                   |
| Video Sıkıştırma      | H.265 / H.264 / MJPEG                                                  |
| Kare Hızı             | 25 fps                                                                 |
| ANPR Performansı      | > %99 tanıma doğruluğu                                                 |
| Depolama              | Dahili Depolama (maks. 512 GB)                                         |
| Ağ Arayüzü            | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps                                              |
| İletişim              | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DHCP, DNS                               |
| Entegrasyon           | Açık API (REST API / HTTP)                                             |
| Mobil Erişim          | iOS & Android                                                          |
| Röle Çıkışı           | 1 x Röle Çıkışı (Kuru Kontak)<br>Bariyer kontrolü için direkt bağlantı |
| Güç Kaynağı           | 12V DC / PoE (IEEE 802.3af/at)                                         |
| Güç Tüketimi          | < 12 W                                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı     | -30 °C ~ +60 °C                                                        |
| Koruma Sınıfı         | IP67                                                                   |
| Boyutlar              | 244 x 90 x 90 mm                                                       |
| Ağırlık               | Yaklaşık 1.3 kg                                                        |

### BOYUTLAR (mm)

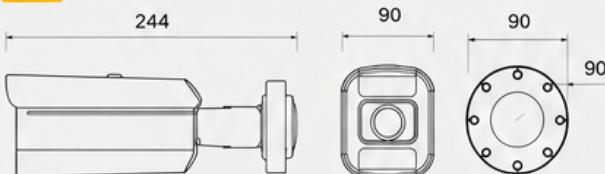

### SİSTEM MİMARİSİ

