




Optima ANPR300, gelişmiş AI işleme ve güçlü optik özellikleriyle yüksek performanslı plaka tanıma doğruluğu sunar. Entegre depolama ve All-in-One tasarımı sayesinde harici sunucu veya PC ihtiyacı olmadan bağımsız çalışır. Zorlu hava koşullarına dayanıklı yapısı, geniş tanıma aralığı ve üstün düşük ışık performansı ile otopark yönetimi, şehir giriş/çıkış noktaları, trafik kontrol sistemleri ve akıllı ulaşım uygulamaları için ideal çözümdür.



AI Destekli
Plaka Tanıma



5 MP Yüksek
Çözünürlük



Dahili
Depolama



All-in-One Çalışma
(Harici Sunucu
veya PC Gerekmez)



Mobil Erişim
(iOS & Android)



Siyah / Beyaz
Liste Eşleştirme



3. Parti
Yazılım
Entegrasyonu



PoE
(IEEE 802.3af/at)
veya 12/24 VDC
Güç Girişi



Arm Barrier
Çıkışı (Kuru
Kontak)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ 5 MP yüksek çözünürlüklü AI kamera
- ✓ Gerçek zamanlı plaka tanıma – %99.8'in üzerinde doğruluk
- ✓ IR LED aydınlatma ile üstün düşük ışık performansı
- ✓ All-in-One tasarım – harici sunucu veya PC gerekmez
- ✓ Dahili depolama ile bağımsız çalışma
- ✓ Çok şeritli yakalama ve yüksek hızlı tanıma
- ✓ Siyah / beyaz liste eşleştirme
- ✓ iOS & Android cihazlar üzerinden mobil erişim
- ✓ 3. parti yazılım entegrasyonu için açık API
- ✓ PoE (IEEE 802.3af/at/bt) veya 12/24 VDC güç girişi
- ✓ Tüm hava koşullarına uygun, dayanıklı endüstriyel tasarım


KULLANIM ALANLARI

- Otopark Yönetim Sistemleri
- Ticari Bina ve Kompleksler
- Şehir Giriş / Çıkış Noktaları
- Lojistik Merkezleri & Depolar
- Erişim Kontrol Sistemleri
- Endüstriyel Tesisler
- Geçiş (ETC) Sistemleri
- Akıllı Ulaşım Sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	5 MP (2592 × 1944)
Lens	Motorized 6 ~ 22 mm
IR Aydınlatma	Maks. 30 m
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.003 Lux @ F1.2 S/B: 0.001 Lux @ F1.2
Deklanşör Hızı	1/25 s ~ 1/100,000 s
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Kare Hızı	25 fps
ANPR Doğruluğu	> %99.8
Depolama	Dahili Depolama
Ağ Arayüzü	1 × RJ45 10/100/1000 Mbps
İletişim	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DHCP, DNS
Entegrasyon	Açık API (REST API / HTTP)
Mobil Erişim	iOS & Android
Güç Girişi	12/24 VDC / PoE (IEEE 802.3af/at/bt)
Güç Tüketimi	< 18 W
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ +65 °C (-22°F ~ +149°F)
Koruma Sınıfı	IP67
Boyutlar	250 × 120 × 105 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.2 kg

BOYUTLAR (mm)

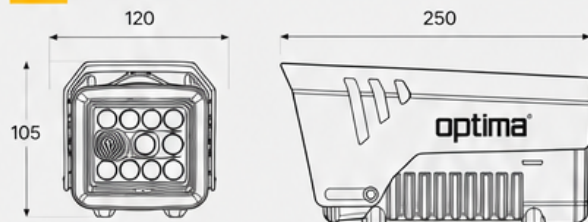

SİSTEM MİMARİSİ

