

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. ШЛАГБАУМЫ МАВ-СТ С РЫЧАГОМ НА РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

### МАВ-СТ



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противоаварийные шлагбаумы Optima MAB-CT предназначены специально для въездов, где существует угроза нападения на транспортное средство, или для объектов, которые имеют высокие требования безопасности. Данный продукт пользуется популярностью на объектах, где нет электричества. Кроме того, это, безусловно, экономичнее по сравнению с барьерами с гидравлическим приводом. Поскольку управление ручным шлагбаумом осуществляется при помощи рабочей силы, скорость движения транспортного средства замедляется, однако с точки зрения безопасности ручные шлагбаумы имеют ту же мощность, что и гидравлические шлагбаумы.



Краш-тест:  
PAS68:2013 Gate  
V/7500(N3)/80/90:0,0/0,0 и  
IWA14-1:2013 Gate  
V/7200[N3C]/80/90:0.0  
нулевое проникновение.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Две опорные колонны, поддерживающие ударную балку

Ручное управление с применением рабочей силы

Открытие и закрытие параллельно плоскости дороги для удобства

Чрезвычайно прочная и устойчивая к ударам конструкция

Блокируется в открытом и закрытом положениях

Условия окружающей среды: -15 °C / +65 °C , влажность 95%

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. ШЛАГБАУМЫ МАВ-СТ С РЫЧАГОМ НА РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

### Комплектующие

Желто-чёрный цвет


Различные варианты цвета\*

Знак ОСТАНОВКИ на рычаге\*

⚠ (Аксессуары, отмеченные \*, являются опционными)

### РАЗМЕРЫ ОСНОВНОГО КОРПУСА

Вид спереди

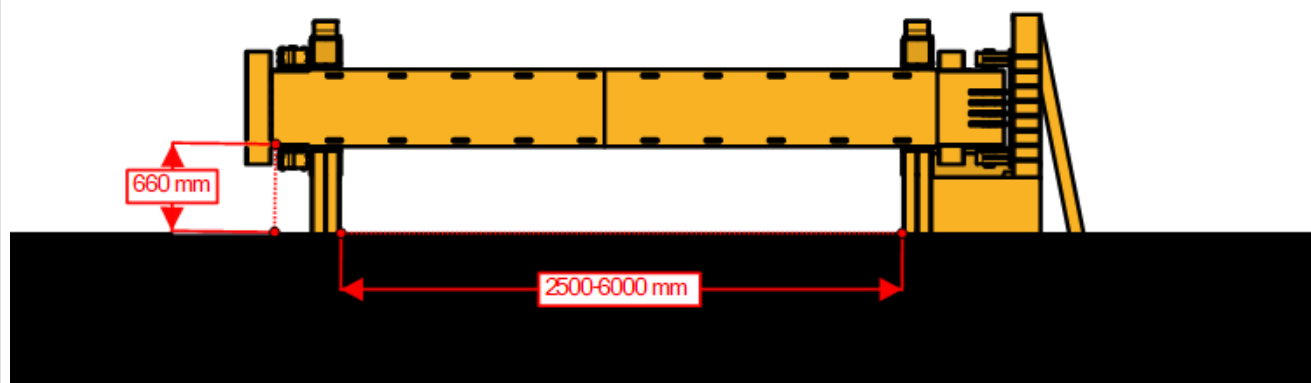

Вид сбоку

