


MB

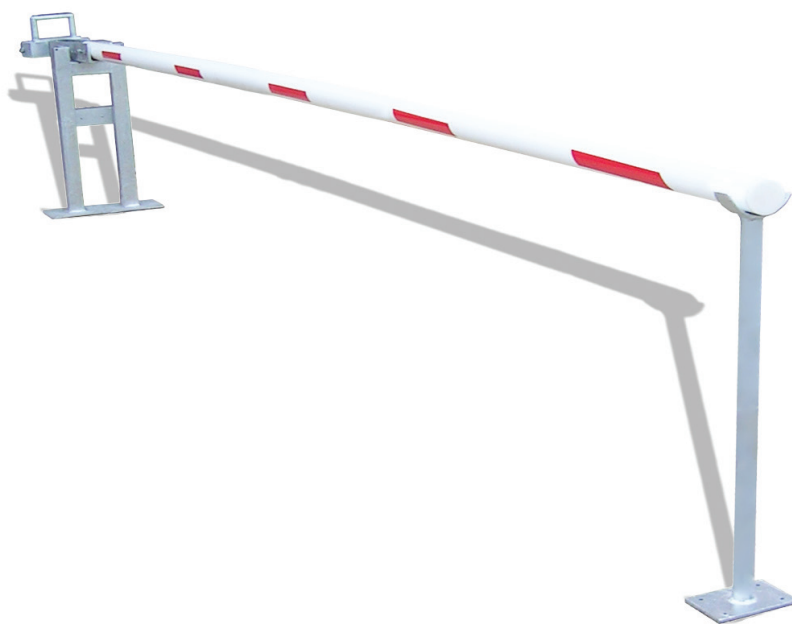

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Механические шлагбаумы Optima MB предназначены для управления потоком транспорта. В связи с тем, что механический шлагбаум не моторизован, его подъем и опускание осуществляется охранниками. Данный шлагбаум не обладает противотаранными характеристиками. Его основная цель - обеспечение контроля на пропускных пунктах.

НАИМЕНОВАНИЕ

Запорные детали, противовесы, стрела, каркас и все другие детали оцинкованы горячим способом для предотвращения коррозии. Стрела шлагбаума представляет собой алюминиевую трубу диаметром 100 мм. Алюминиевая стрела имеет порошковое электростатическое покрытие белого цвета, с обеих сторон нанесены красные светоотражающие полосы. В комплект также входит односторонний знак "СТОП". Противовесы изготовлены из стали/чугуна и скользят по шарниру для уравнивания стрелы независимо от ее длины.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от -15 °C до +65 °C, влажность 95% без конденсации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА

- Простота в использовании.
- Легкость в обслуживании.
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивость к коррозии - все детали оцинкованы горячим способом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Различные варианты цвета.
- Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

ШИРИНА СТРЕЛЫ

Серия MB: от 2 метров до 6 метров.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

