


FXB-SM

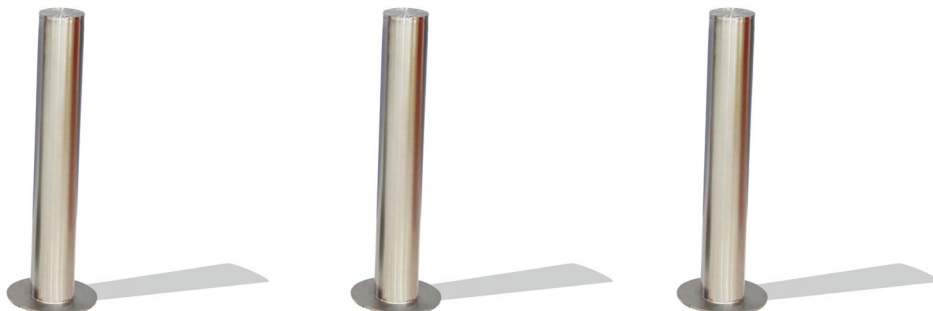

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фиксированные болларды серии Optima предназначены для автомобильных пропускных пунктов, армейских, промышленных, правительственных и коммерческих зданий или улиц, постоянно перекрытых для движения транспортных средств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИКСИРОВАННЫХ БОЛЛАРДОВ

- Диаметр болларда: 168мм-219мм-273мм-100мм.
- Высота: от 500 мм до 1250 мм.
- Болларды снабжены толстой накладкой из закаленной стали.
- Материал: закаленная сталь или нержавеющая сталь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Различные варианты цвета.
- Декоративные верхние фланцы.
- Мигающая лампа на верхней части болларда.
- Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВАНИЕ

