


## SWG

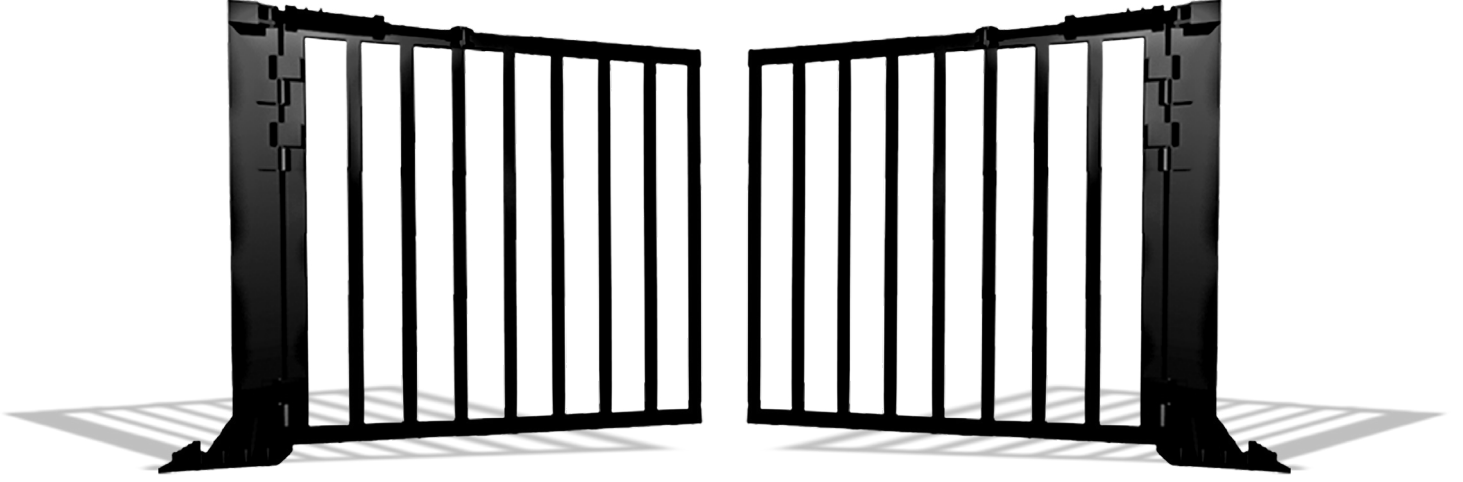

## GENEL BİLGİLER

Optima SWG serisi katlanır kapılar, yüksek güvenli giriş noktaları, askeri kampüsler, elçilikler, endüstriyel ve ticari merkezler için dizayn edilmiştir. Standart kapı yüksekliği 2.4m dir. Ayrıca SWG serisi katlanır kapılar yol genişliği 1-6m'den (tek kanatlı), 3-12m'ye (çift kanatlı) kadar genişliği olan yollar için kullanılabilir. İstek üzerine farklı ölçülerde ve renklerde üretim yapılması mümkündür.

## ÖZELLİKLER

- Tek veya çift kanat seçeneği.
- Hidrolik sistem.
- Manuel el pompası.
- Birbirlerine kaynaklı dikdörtgen çelik profillerden yapılmış çerçeve,
- Maksimum birbirlerine 120 mm uzaklıkta dikey olarak konumlandırılmış kutu profiller.
- Çelik saclar ile kaplanmış tam kapalı kapı seçeneği.
- CNC tezgahlarda üretilmiş özel tasarım menteşeler.
- Menteşe direkleri dikdörtgen çelik profillerden yapılmıştır. Ankraj yapısı ile kapı betona monte edilir.
- Frekans invertörü ile yavaş başlatma, hızlı doğrusal hareket ve yavaş durdurma gibi her türlü hız kontrolü.
- Emniyet fotoseli.

## ÇEVRESEL KOŞULLAR VE ÇALIŞMA VOLTAJI

-15 °C /+65 °C, %95 nem; 220-240VAC, monofaze, 50-60 Hz (opsiyonel olarak 380V/trifaze, 50-60Hz, trafo kullanılarak 220V/440V/vb).

## STANDART AKSESUARLAR

- Flaşör lamba.
- Galvaniz çelik rack.
- Emniyet fotoseli.
- Endüstriyel tip klavye.

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Kırmızı/Yeşil trafik lambası & direği.
- Çift kanallı loop dedektörü.
- Güvenlik kenarı sensörü.
- Emniyet fotosel ayağı.
- Tırmanma önleyici tel örgü.
- Sıcak daldırma galvaniz.
- RF alıcı & anten.
- RF uzaktan kumanda.
- Ayaklı "STOP" uyarı levhası.
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS).
- SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programları ile bilgisayar, dokunmatik panel, akıllı telefon (ios-ondroid) üzerinden sistem kontrolü.

# optima®

## BOYUTLAR

